kristensen:kristensen®

GUIDE — (DK)

JUSTERING AF HÆNGSLER PÅ SKABSLÅGER

JUSTERING AF HÆNGSLER PÅ SKABSLÅGER

Alle vores opbevaringsmøbler er blevet justeret og tilpasset fra fabrikken, men et ujævnt underlag eller små rystelser under transport, kan medføre at møblet skal små justeres igen ved modtagelsen.

Ved justering af låger er det vigtigt at der startes fra en ende og systematisk justerer ud fra dette udgangspunkt.

JUSTER LÅGEN I BREDDEN

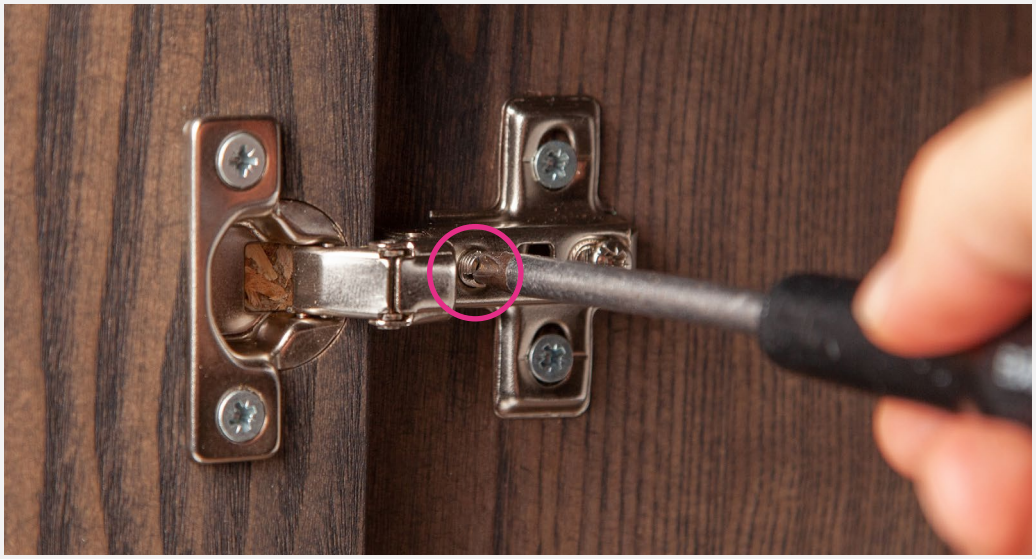

Med denne skrue kan lågerne justeres i bredden. Luk lågen i og tjek om afstanden passer - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

JUSTER LÅGEN OP/NED

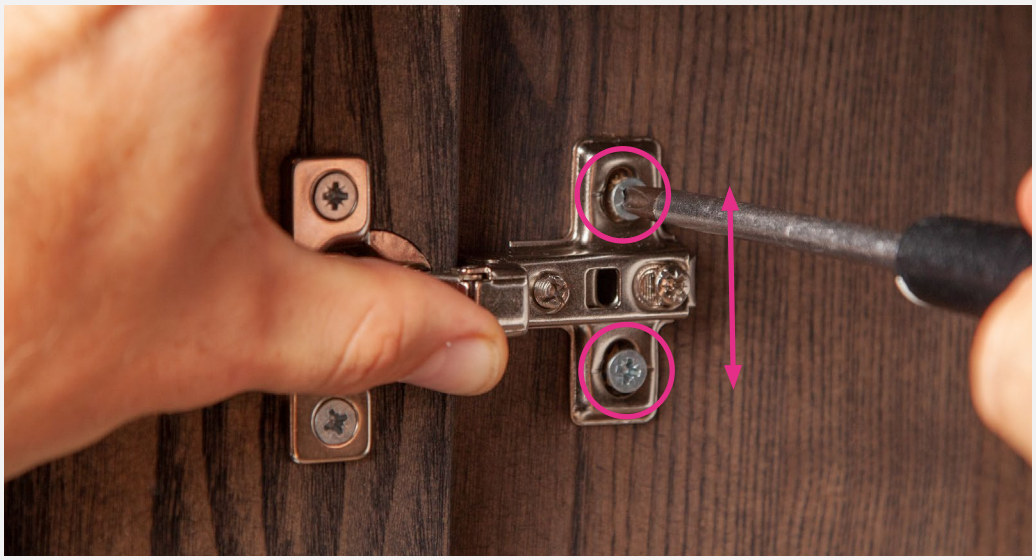

Ved at løsne skruerne **på alle lågens hængsler** kan lågerne justeres op og ned ned, ved at rykke beslaget i frirummet. Når den ønskede placering er opnået, strammes skruerne igen.

JUSTER LÅGEN I DYBDEN

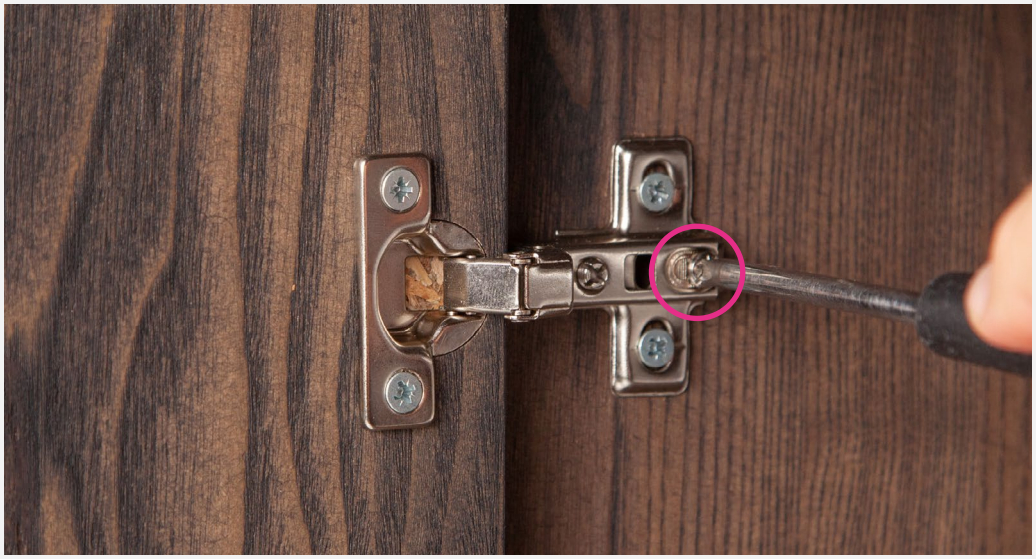

1: Med denne skrue kan lågerne justeres i dybden i hængselsiden både for oven og for neden. Start med at løsne den markerede skrue lidt.

2: Ryk/skub derefter lågen forsigtig i den ønskede retning og stram skruen igen. Gentag processen på alle hængsler hvis det er nødvendigt. Luk derefter lågen i og tjek om afstanden er som ønsket - gentag justeringen indtil det ønskede resultat er opnået.

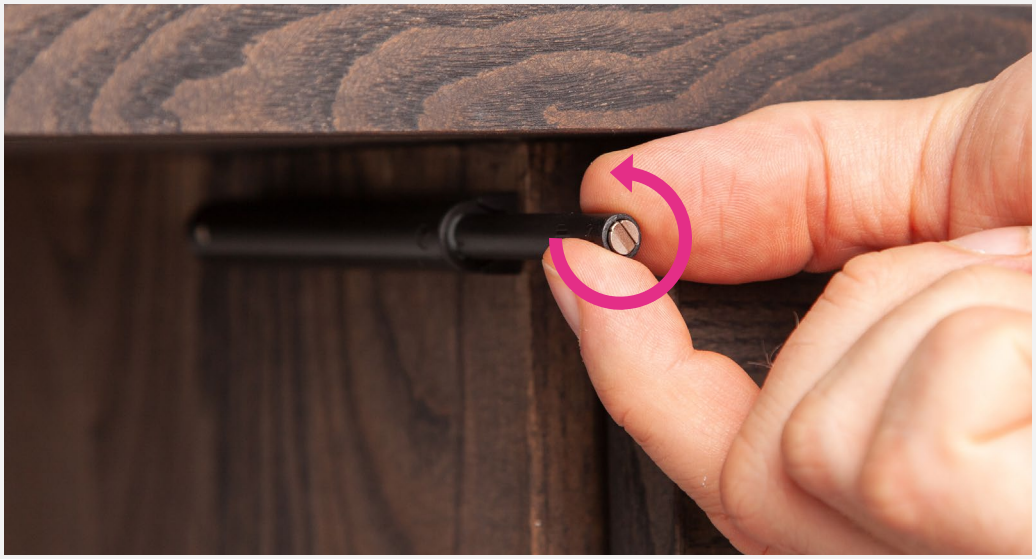

3: I lågens modsatte side kan reguleringsstiften også justeres ind eller ud på push-mekanismen, for at opnå ønsket resultat. ***NB: Skru aldrig reguleringsstiften helt i bund, da push-mekanismen ikke virker helt inde og lågen kan være svær at få åben igen!***

kristensen:kristensen®

—

Kristensen & Kristensen
Storstrømsvej 44
6715 Esbjerg

—

+45 75470303
kristensen@kristensen.com
www.kristensen.com